

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;
- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек M5 или с помощью саморезов;
- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;
- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

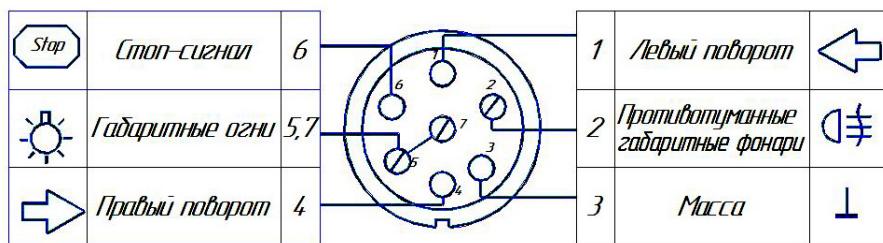


Рис. 2

Схема подключения электрооборудования

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА _____
ПРОДАЖИ _____

ШТАМП ОТК _____
МАГАЗИНА

ДАТА

ШТАМП



РОССИЯ ООО «AvtoS»
140400, Московская область, г. Коломна,
улица Озерское шоссе, дом 55
ИНН 5022020095
тел. +7-496-616-92-67;
факс +7-496-616-91-17

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

HYUNDAI Sonata 2001-2004г.в.

Код HY 07

Руководство по монтажу и эксплуатации

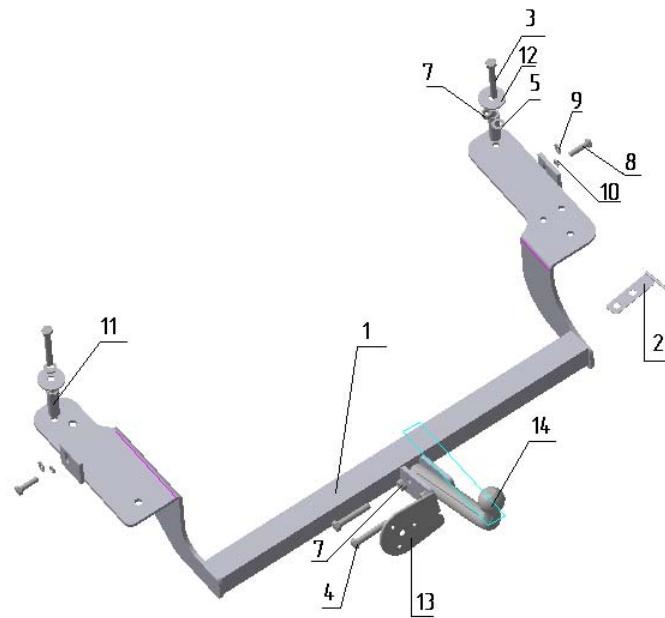


Рисунок 1

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксируемым прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1100 кг, скорость автомашины не должна превышать 80 км/час.
- 1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг
- 1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.
- 1.4 При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.
- 1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------|
| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| Диаметр сцепного шара | - 50 мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 75 кг |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 1250 кг |
| Масса ТСУ, не более | - 12,9 кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|------------------------------|---------|
| 1 ТСУ Hyundai Sonata в сборе | - 1 шт. |
| 2 Планка крепления глушителя | - 1 шт. |
| 3 Болт M12x1,25x100 | - 2 шт. |
| 4 Болт M12x1,25x70 | - 2 шт. |
| 5 Шайба Ø12 | - 2 шт. |
| 6 Шайба пружинная Ø12 | - 4 шт. |
| 7 Гайка M12x1,25 | - 4 шт. |
| 8 Болт M10x1,25x40 | - 4 шт. |
| 9 Шайба Ø10 | - 4 шт. |
| 10 Шайба пружинная Ø10 | - 2 шт. |
| 11 Втулка Ø16x3x73 | - 2 шт. |
| 12 Шайба Ø12 большая | - 2 шт. |
| 13 Подрозетник | - 1 шт. |
| 14 Шар | - 1 шт. |
| 15 Руководство | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- Снять коврики багажника; установить автомобиль на подъемник, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
- Демонтировать глушитель, отвернув 2 болта M8 на фланце сняв 2 резиновых амортизатора и узел его подвески;
- Отвернув на левом лонжероне болт M8 крепления хомута адсорбера, предварительно установить ТСУ на а/м, закрепив болтами M10x1,25 (4шт.). При этом хомут адсорбера должен быть размещен под кронштейном ТСУ.
- Просверлить 2 отверстия Ø13 в багажнике по отверстиям в кронштейнах ТСУ и снять ТСУ.
- Ввести из багажника болты M12x100 с шайбами и затем снизу завести втулки и вновь установить ТСУ;

ВНИМАНИЕ!!! Установка ТСУ без дистанционных втулок поз.11 может привести к деформации элементов кузова автомобиля при монтаже и их разрушению при эксплуатации.

- Закрепить хомут адсорбера болтом M8x30 с шайбой и гровером.
- Закрепить кронштейн крепления глушителя штатными гайками, перевернув последние при установке.
- Произвести полную затяжку резьбовых соединений с моментом 30-35 Нм ;
- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.